

SPLIT TIPO TETO

LINHA SPLIT TIPO TETO

Disponíveis nas capacidades:

- 36.000 btu/h
- 60.000 btu/h


Modelos frio e quente/frio




SPLIT TIPO TETO

Dependendo do espaço disponível este produto pode ser instalado tanto no teto quanto no piso. O fluxo de ar é controlado por controle remoto e o projeto do equipamento possibilita um condicionamento de ar agradável e silencioso.

SPLIT TIPO TETO

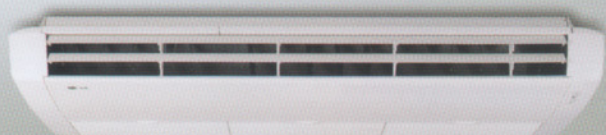


Split Tipo Teto



• Tamanho compacto




1360 x 650 x 220 (36K)



1750 x 650 x 220 (60K)

• Gold Protection: dobro de vida útil


O condensador do produto possui um revestimento de última geração que protege as aletas de alumínio contra a corrosão, permitindo sua conservação por mais tempo. Assim sendo, o produto é perfeito para áreas expostas a ambientes contaminados ou locais próximos ao litoral, possuindo vida útil superior aos equipamentos convencionais.

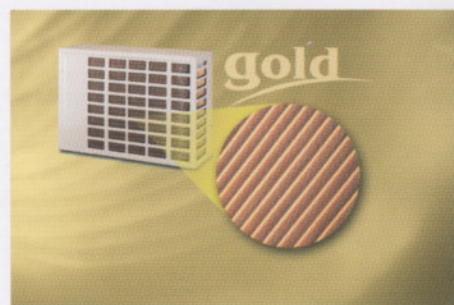

• Controle direcional do fluxo de ar


Controle manual de direção horizontal do fluxo de ar

Ajuste da direção do fluxo de ar movendo manualmente as aletas de insuflamento de ar até a posição horizontal.

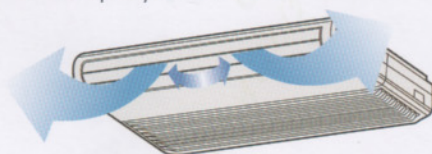


Controle de direção vertical do fluxo de ar

A direção do fluxo de ar pode ser ajustada através do controle remoto, permitindo ao usuário uma melhor adequação da distribuição do ar.

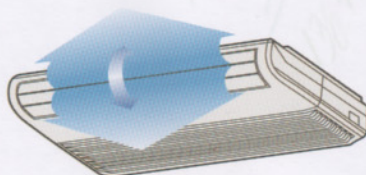

• Funções melhoradas

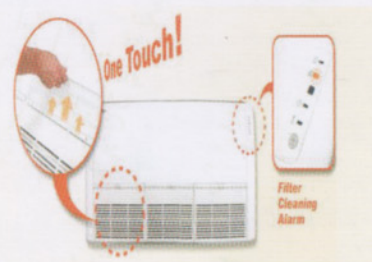

Remoção de filtros com apenas um toque e função de alarme de filtros sujos.

Quarta velocidade de ar com opção Jet Cool.



Controle remoto com fio opcional

Split Tipo Teto



SPLIT TIPO TETO

- Proteção contra corrosão Gold Protection LG (opcional)
- Fluxo de ar agradável com o balanço CHAOS®
- Desumidificação saudável
- Filtro antibactéria
- Reinício automático em caso de queda de energia
- Controle Remoto sem fio
- Modo "Sleep"
- Design moderno e ultra fino

Especificações

Modelo	Unidade	LV-C362KLA2	CB-360QLA	LV-C602LLA2	CB-600QLA	LV-C60BLLA0	
Ciclo		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	
Refrigeração	Btu/h	36,000		60,000			
Aquecimento	Btu/h	-	36,000	-	60,000	-	
Características Técnicas							
Tensão, Frequência, Fases	V, HZ, 0	220, 60, 1				220, 60, 3	
Potência	Refrigeração	W	4,050	3,600	6,000	6,500	
Potência	Aquecimento	W	-	3600	-	5950	
Corrente	Refrigeração	A	19.0	16.0	27.0		
Corrente	Aquecimento	A	-	16.0	-	26.0	
EER	Btu/h.W	8.9	10.0		9.2		
COP	Btu/h.W	-	10.0		-	-	
Vazão de Ar	Interno Max	m³/min	29		37		
Vazão de Ar	Externo Max	m³/min	58		102		
Desumidificação		l/h	3.5		5.0		
Nível de Ruído	Interno Alta	dB(A)±3	51		56		
Nível de Ruído	Interno Média	dB(A)±3	43		54		
Nível de Ruído	Interno Baixa	dB(A)±3	39		52		
Nível de Ruído	Externo Máximo	dB(A)±3	59	58	62		
Características							
Controle Remoto sem fio					sim		
Filtro Antibactéria (lavável)					sim		
Jet Cool (resfriamento rápido)					sim		
Operação Soft Dry (suavemente seco)					sim		
Gold Protection (proteção anticorrosão)					opcional		
Reinício Automático					sim		
Auto Diagnóstico					sim		
Timer					sim		
Brisa Nature - Tecnologia CHAOS					sim		
Dimensões							
Dimensões (L*A*P)	Unidade Interna	mm	1350 x 220 x 650		1750 x 650 x 220		
Dimensões (L*A*P)	Unidade Externa	mm	870 x 1060 x 320		900 x 1220 x 370	900 x 1160 x 370	
Peso Líquido	Unidade Interna	kg	35		45		
Peso Líquido	Unidade Externa	kg	60	80	95		
Linha de Líquido	diâmetro	" (mm)	1/4 (6,35)		3/8 (9,52)		
Linha de Gás	diâmetro	" (mm)	5/8 (15,88)		3/4(19,05)		
Distância Máxima		m			30		
Desnível Máximo		m			20		



36K Btu/h



60K Btu/h



LG

SAC serviço de atendimento ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 707 5454 Demais localidades

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE O NOSSO SAC