



DCV-E


DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO - ESTANQUE

DCV – DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO - ESTANQUE

Construído inteiramente em alumínio, acionado através de engrenagens e eixos de polipropileno, manual ou automaticamente através de servomotor elétrico ou pneumático, suportando velocidade de face de 15m/s (LL) e 25 m/s (LR).

A linha robusta, possui lâminas aerodinâmicas, com montagem oposta de fácil manejo.

A linha leve, possui lâminas de perfil simples, com montagens opostas.

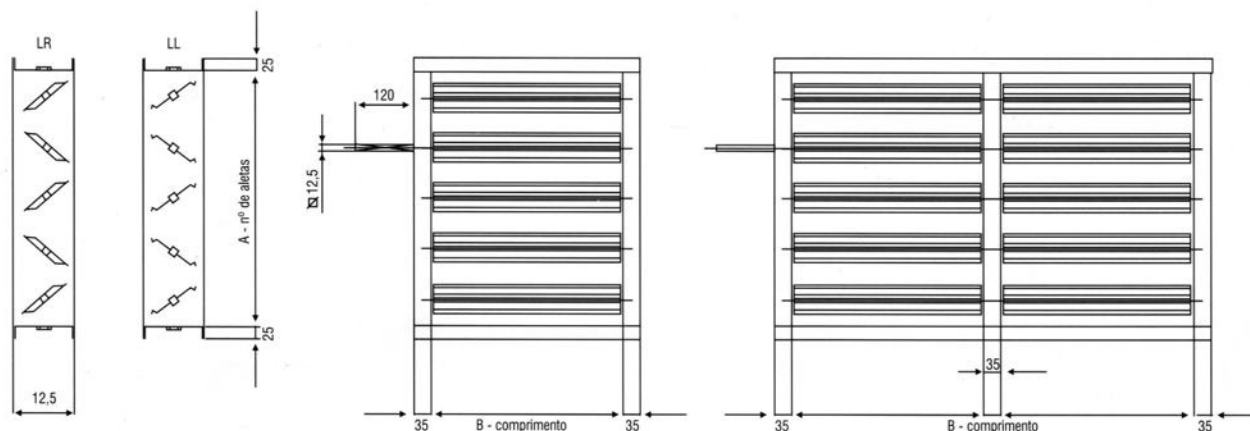

Dados Dimencionais (área m²)

<i>A – nº de aletas</i>	<i>B- Comprimento (em mm)</i>												
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
1/110	0,011	0,022	0,033	0,044	0,055	0,066	0,077	0,088	0,099	0,110	0,121	0,132	0,143
2/210	0,021	0,042	0,063	0,084	0,105	0,126	0,147	0,168	0,189	0,210	0,231	0,252	0,273
3/310	0,031	0,062	0,093	0,124	0,155	0,186	0,217	0,248	0,279	0,310	0,341	0,372	0,403
4/410	0,041	0,082	0,123	0,164	0,205	0,246	0,287	0,328	0,369	0,410	0,451	0,492	0,533
5/510	0,051	0,102	0,153	0,204	0,255	0,306	0,357	0,408	0,459	0,510	0,561	0,612	0,663
6/610	0,061	0,122	0,183	0,244	0,305	0,366	0,427	0,488	0,549	0,610	0,671	0,732	0,793
7/710	0,071	0,142	0,213	0,284	0,355	0,426	0,497	0,568	0,639	0,710	0,781	0,852	0,923
8/810	0,081	0,162	0,243	0,324	0,405	0,486	0,567	0,648	0,729	0,810	0,891	0,972	1,053
9/910	0,091	0,182	0,273	0,364	0,455	0,546	0,637	0,728	0,819	0,910	1,000	1,092	1,183
10/1010	0,111	0,202	0,303	0,404	0,505	0,606	0,707	0,808	0,909	1,010	1,111	1,212	1,343

Obs.: As cotas A e B, poderão ser fornecidas de acordo com a tabela acima.

Dimensões acima das especificadas na tabela, sob consulta.

Temperatura máxima de operação 60°C.

A Tropical Artefatos de Metal Ltda, reserva para si o direito de proceder alterações sem prévio aviso.