

# Micro Ventiladores Centrifugos

**MVS 160 – Simples aspiração**

**MGs 160 – Simples aspiração com gabinete**

**MGD 160 – Dupla aspiração com gabinete**

**MGDD 160 – Dupla aspiração tipo duplex com gabinete**

Totalmente fabricados em chapa galvanizada.

Rotores tipo sirocco de baixo nível de ruído fabricado em alumínio


Motores elétricos monofásicos diretamente acoplados



## CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Modelo	Motor CV	Nível de ruído dB(A) a 1m	Vazão de ar (m <sup>3</sup> /h) x Pressão estática (mmCA)									
			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
MVS 160	0,033	54	360	350	335	320	300	272	242	212	160	70
MGs 160	0,033	54	360	350	335	320	300	272	242	212	160	70
MGD 160	0,066	56	700	680	650	620	580	525	470	410	310	135
MGDD 160	2 x 0,066	58	1400	1360	1300	1240	1160	1050	940	820	620	270

## DIMENSIONAL

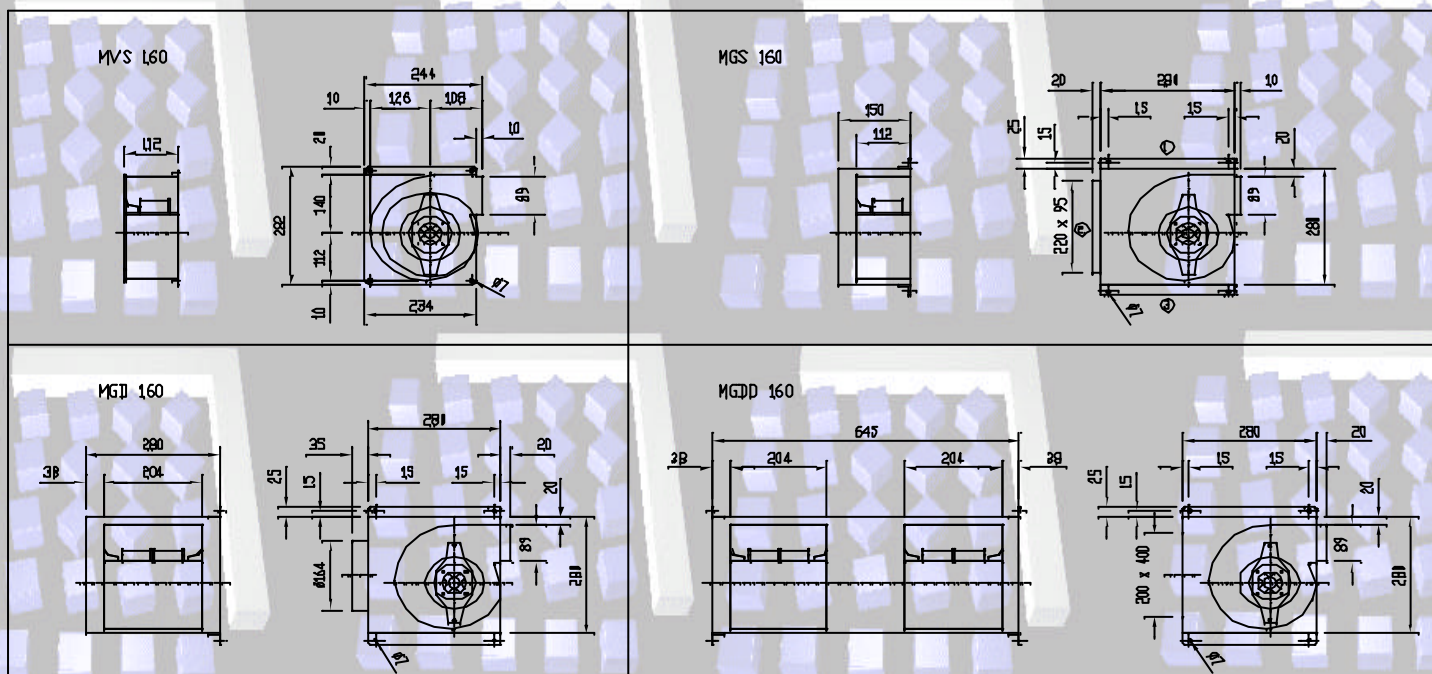

**BerlinerLuft.**

Fábrica:

Rua Visconde de São Leopoldo, 402

CEP 93025-400 – São Leopoldo – RS

Fone: (51) 589-3912

E-mail: [berlinerluft@berlinerluft.com.br](mailto:berlinerluft@berlinerluft.com.br)

Site: [www.berlinerluft.com.br](http://www.berlinerluft.com.br)